

### Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

**Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента**

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушения правил транспортировки;
- 2) несоблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

### Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете.

2. Эксплуатировать материал с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г. Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8


Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>



## Стол письменный «Смарт»

1100x600x750

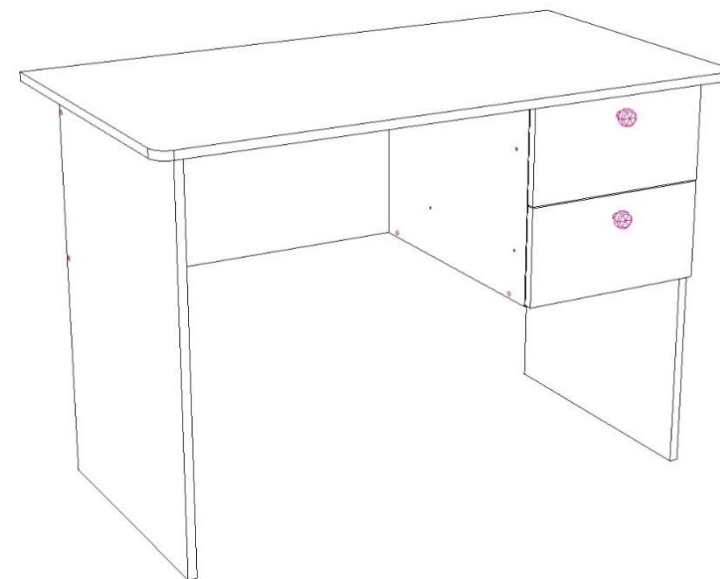

## Ведомость деталей и фурнитуры

Спецификация на ЛДСП 16			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер в мм
1	Крышка	1	1100x600
2	Стойка правая	1	734x500
3	Стойка левая	1	734x500
4	Фальшь-панель	1	368x634
5	Стойка малая	1	368x500
6	Дно	1	318x500
7	Фасад ящика	2	346x180
8	Боковина ящика	4	400x130
9	Фальшь-панель ящика	2	260x130
10	Задняя панель ящика	2	260x130
Спецификация на ДВП ламинированная			
11	Дно ящика	2	292x400
Спецификация на ДВП не ламинированная			
12	ДВП	1	366x348
Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки			
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
13	Саморез 4x45	2	
14	Направляющие 400 мм	2	
15	Стяжка эксцентриковая/ заглушка	7	
16	Евровинт 6x50	16	
17	Саморез 4x30	4	
18	Саморез 3,5x16	16	
19	Гвоздь 1,6x25	40	
20	Ключ евровинта	1	
21	Подпятники	4	
22	Заглушка евровинта	4	
23	Шайба пластмассовая	6	
24	Ручка кнопка	2	

**Рекомендуем сборку изделия производить не менее 2-х человек.**

- 1) Согласно наклейкам, на стойках 5 и 3 прикрутить направляющие 14 саморезами 18.
- 2) Прикрутить к стойке 3 дно 6 с помощью евровинтов 16
- 3) Прикрутить к детали 5 стойку малую 5 евровинтами.
- 4) Прикрутить к детали 2 фальшь панель 4 евровинтами

- 5) Прикрутить деталь 4 к детали 5 евровинтами.
- 6) Закрепить крышку 1 к изделию с помощью стяжки эксцентриковой 15.
- 7) Собрать ящики евровинтами 16. Прибить ДВП 12 к ящикам
- 8) Установить ящики в изделие согласно приложению.

